

d. TripMate850 と PC の接続方法 (軌跡の表示)

[注意] TripMate850 は Micro SD カードを使用し、大量のデータ保存機器 (マストレージデバイス) として使うことができます。

Step 1: Google Earthをインストール (<http://earth.google.com/>からダウンロード)

Step 2: ソフトウェアを実行 - GPS Photo Tagger. (Micro SD card 参照)

Step 3: ソフトウェア実用マニュアル - ヘルプ > ユーザーマニュアル

Step 4: USB ケーブルで PC と TripMate850 を接続 下記参照

‘ログの読み込み’ ボタンを押し、接続を確立してください。



[注意] Google Earth にトラックポイントを表示するため、PC はインターネット接続が可能でなければなりません。





[注意] GPS Photo Tagger プロダクトキーは本紙 1 ページに記載されています。GPS Photo Tagger をアクティブ化するためプロダクトキーをお使い下さい。

e. 主な選択モード

| | |
|--|----------------------|
| | 電源, 衛星, ログメモリモード |
| | 時間モード |
| | 位置モード |
| | 速度と方向モード |
| | 距離測定モード |
| | トラックバックモード (登録地点へ再訪) |
| | 設定モード |


f. アイコン説明

| アイコン | カテゴリ | ステータス | 機能 |
|------|-----------|-------|-----------------------------|
| | ログ | 点灯 | ログされていません |
| | | 点滅 | ログ中 |
| | BLUETOOTH | 消灯 | Bluetooth 機器と接続されていません。 |
| | | 点滅 | Bluetooth 接続 ON、データを通信しています |

| | | | |
|---|--------|----|---|
|  | 衛星 | 点灯 | GPS は捕捉されていません |
| | | 点滅 | GPS 捕捉中 |
|  | 電源 | 点灯 | 電池残量がフルの状態です。 |
| | | 点灯 | 電池残量が少ない状態です。 |
|  | スマートログ | 点灯 | スマートログ機能を始めます。 |
| | | 消灯 | スマートログ機能を終了します。 |
|  | 到着 | 点灯 | あらかじめお気に入り(Favorite)として登録しておいた POI 地点に到着しました。 (Favorite1~Favorite12 の 12 点を登録可能) |

g. フローチャート

メニュー項目の選択を確定するためには“決定”ボタンを押してください

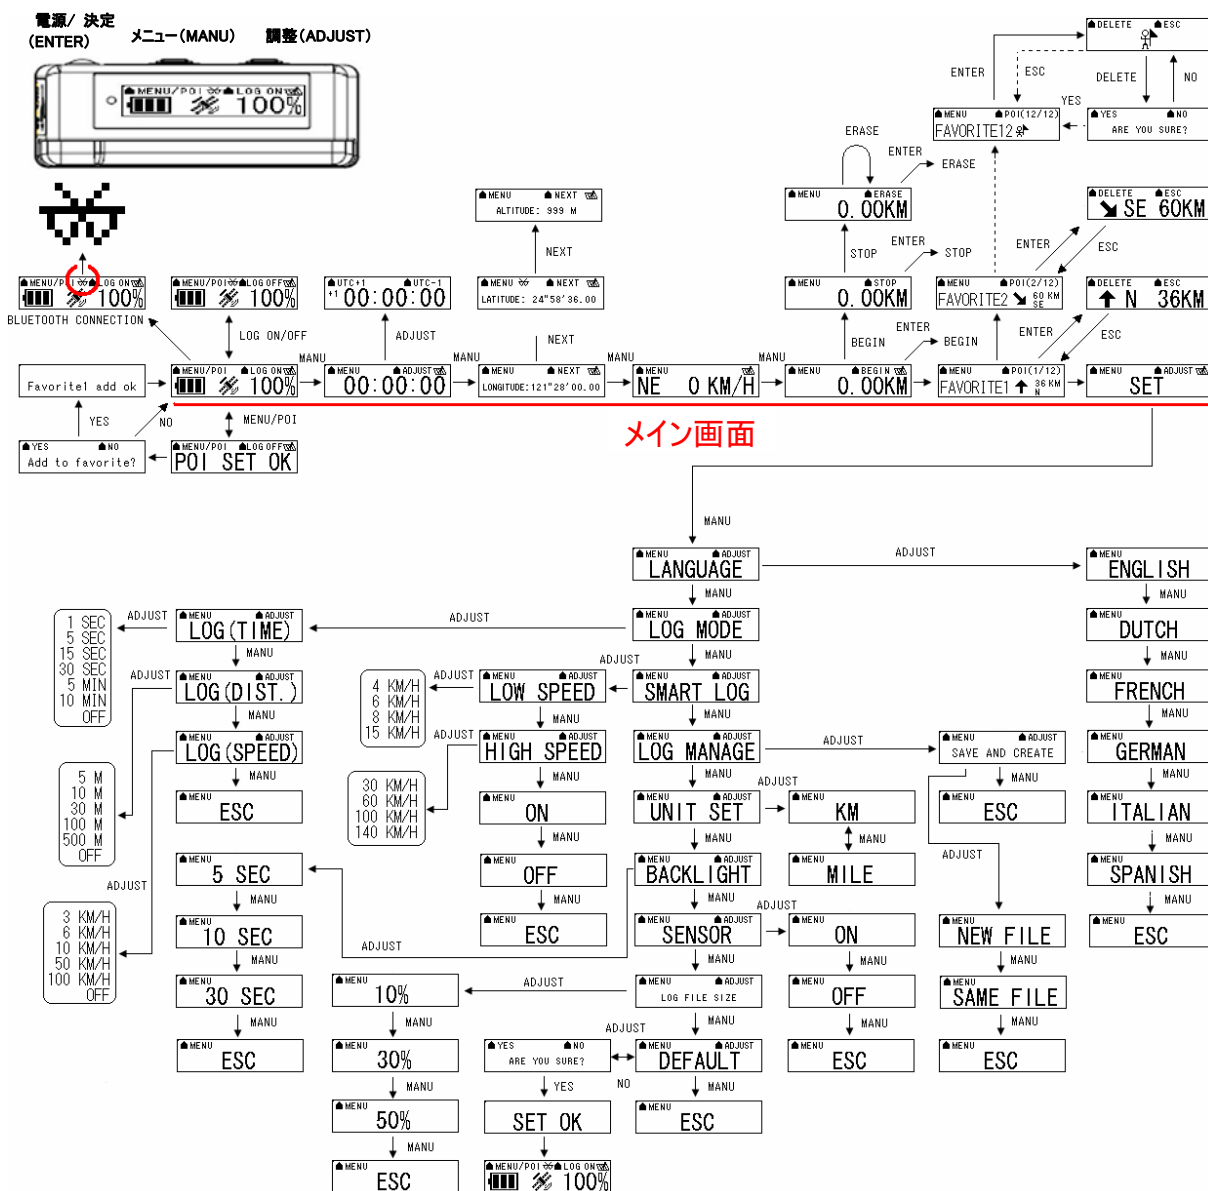

AGPS アプリケーション

[注意と警告] GpsView ソフトを使用し、AGPS データをダウンロードする時は、PC と TripMate850 で Bluetooth 接続のみサポートします。AGPS の有効期間は 6 日間です

| | | |
|--|---|---|
| <p>1. PC と TripMat850 を Bluetooth 接続します → Com Port を確認します</p> | <p>“GpsView.exe” を開きます → Baud Rate と Com port を正しく選択します → On をクリックします</p> | <p>2. Setup を選択します</p> |
|  |  |  |
| <p>4. Update を選択し、AGPS data をダウンロードします</p> | <p>5. アップロード中...100%, Enter をクリックして完了します</p> | |
|  |  | |

h. Software upgrade


ステップ1. 最新のファームウェアをメーカー(Transystem社)サイトにあるTripMate850のページからダウンロードします。

http://www.transystem.com.tw/products/index_detail.php?mcat_no=2&cat_no=33&pno=58&ver=en

ステップ2. TripMate850とPC/LaptopをUSBケーブルで接続すると、TripMate850はマストレージ接続が開始されMicroSDカードをエクスプローラーで閲覧できます。

ステップ3. Micro SDカードの初期ディレクトリにファームウェアファイルを保存します。

ステップ4. 上記ステップのあとに、TripMate850の電源をOFFにします。そして“調整”ボタンを押し、それから“決定”ボタンを押します。TripMate850が、ファームウェアの更新を始めます。

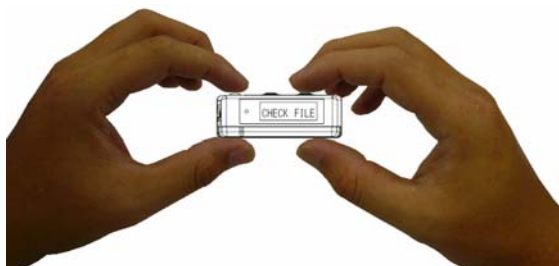

ステップ5. ファームウェアの更新が完了したら、スクリーンに“UPDATE OK”と表示されます。その後スクリーンは消灯しTripMate850は自動的にOFFになります。これでファームウェアのアップデートは完了しました。