

HOLUX M-241 ダウンロードとファームウェアアップデート方法(20080325)


[注意]

1. ファームウェアをアップデートする際は USB ケーブルで接続し行ってください。
2. 決して Bluetooth 接続でファームウェアアップデートを行わないでください。
3. USB ケーブル接続でダウンロードの途中で接続が切断された場合、デバイスの元の Bluetooth Mac アドレスを回復させるために、再度同じ PC で再ダウンロードを行ってください。
4. HoluxLoggerUtility はバージョン 1.1.0.47 以降のものをインストールし、使用してください。


次の手順で行ってください:

(1)あらかじめ、USB ドライバー「CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 4.40.exe」をインストールしてください。

(2)M-241 を USB 接続した後、デバイスマネージャーで“CP210xUSB to UART Bridge Controller” の COM ポート番号を確認します。

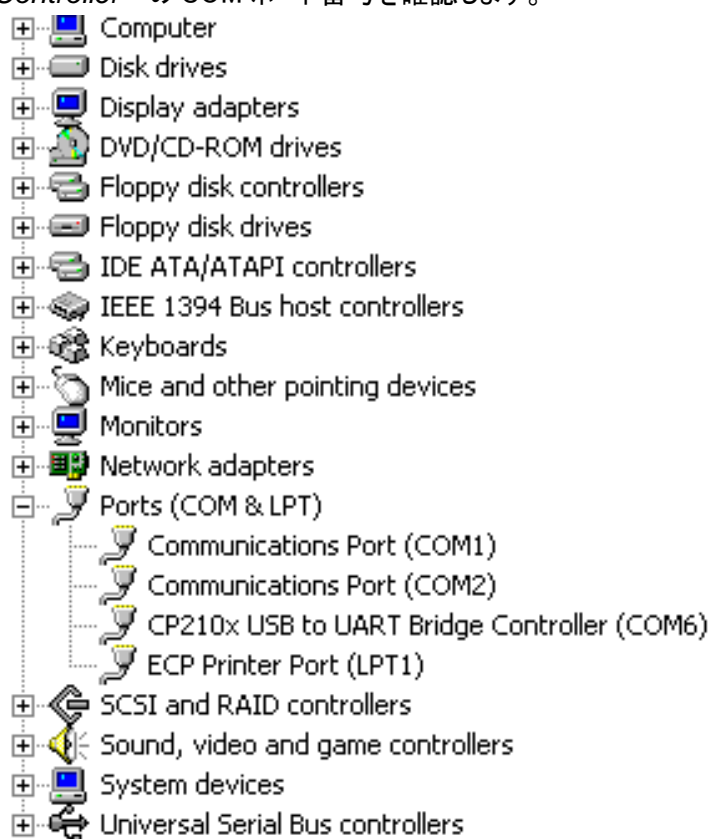


(3)再度 PC に接続された USB ケーブルを確認してください。(以下の図を参照してください。)

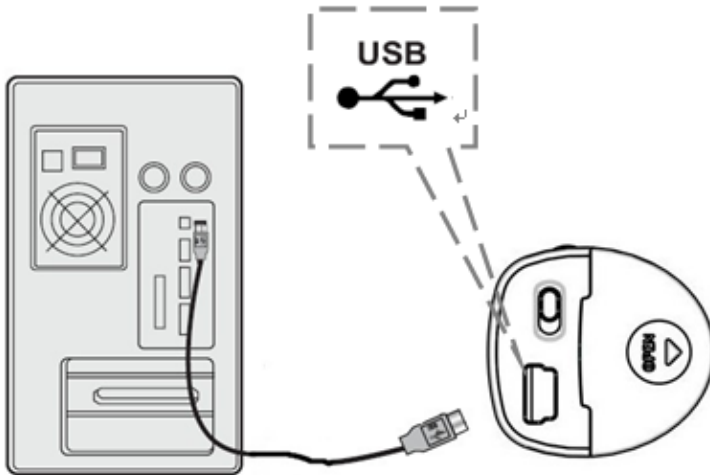

(4)確認した COM ポートを選択し、M-241 が PC に正しく接続されるようにしてください。(注意: 「Connect(接続)」ボタンをクリックしないでください。ユーティリティソフトウェアが自動的に接続を行います。)



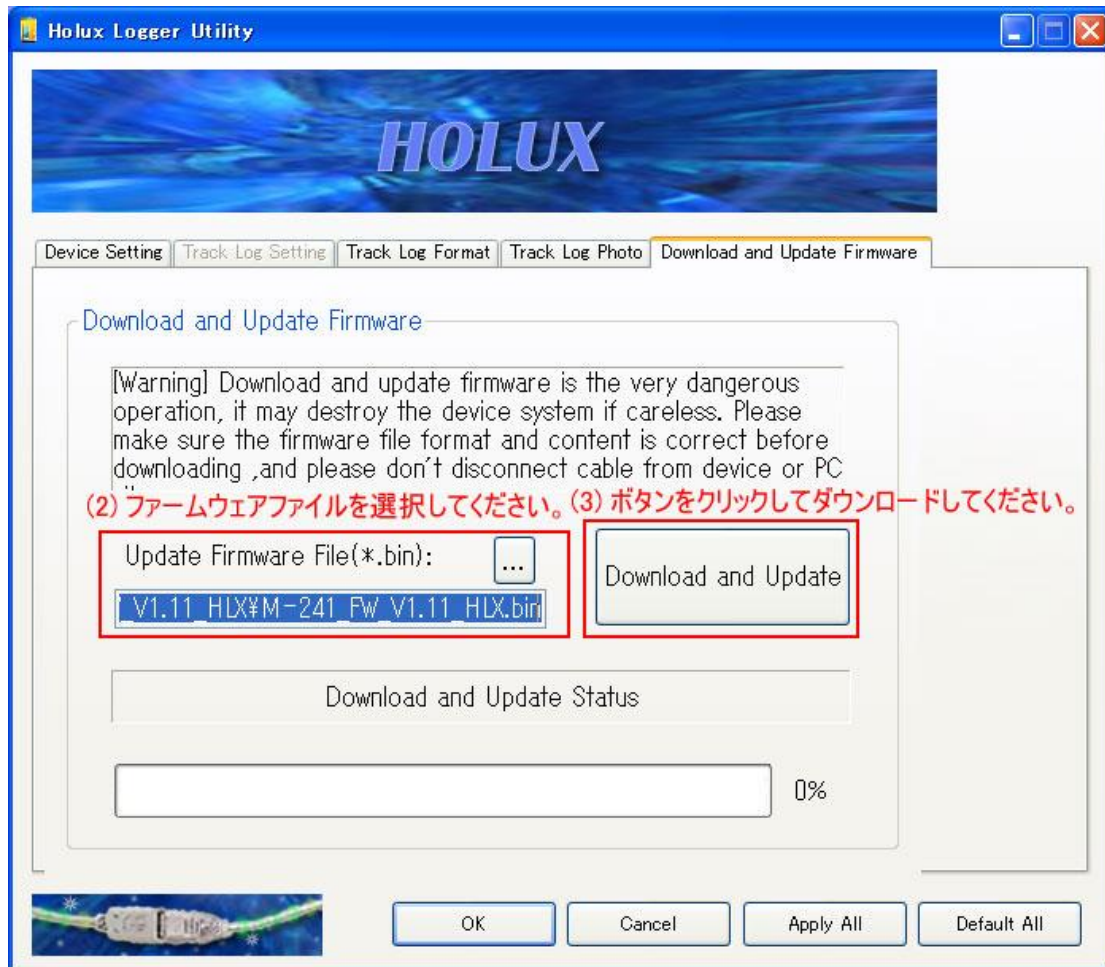


(5) ファームウェアファイルを選択してください。選択するファームウェアファイルが『*_HLX.bin』であることを確認してください。

ユーティリティはダウンロードする前にファームウェアが正しいものをチェックします。そして、ファームウェアファイルが間違っている場合は、ダウンロードを取り消すでしょう。


(6) ダウンロードするために「ダウンロードとアップデート」ボタンをクリックします。

(7)ダウンロード中は絶対に USB ケーブルの取り外しを行わないでください。

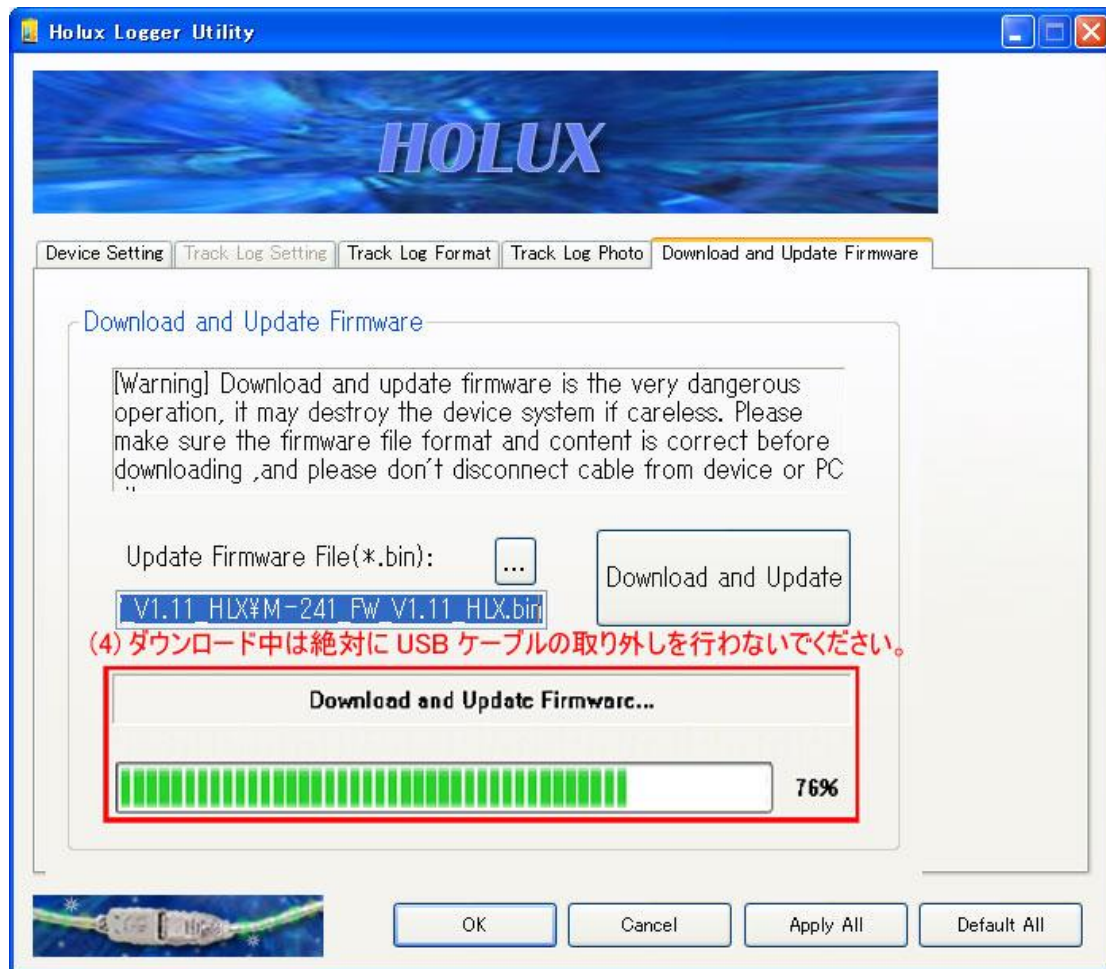


[注意]

「“Process Finish Procedure”」というテキストが表示されると最終的な処理中であることを意味しています。ケーブルを外さないでください。「Download and Update Successfully」のテキストが表示されるまで待ってください。表示されたらアップデートの終了です。(下の図を参照してください。)

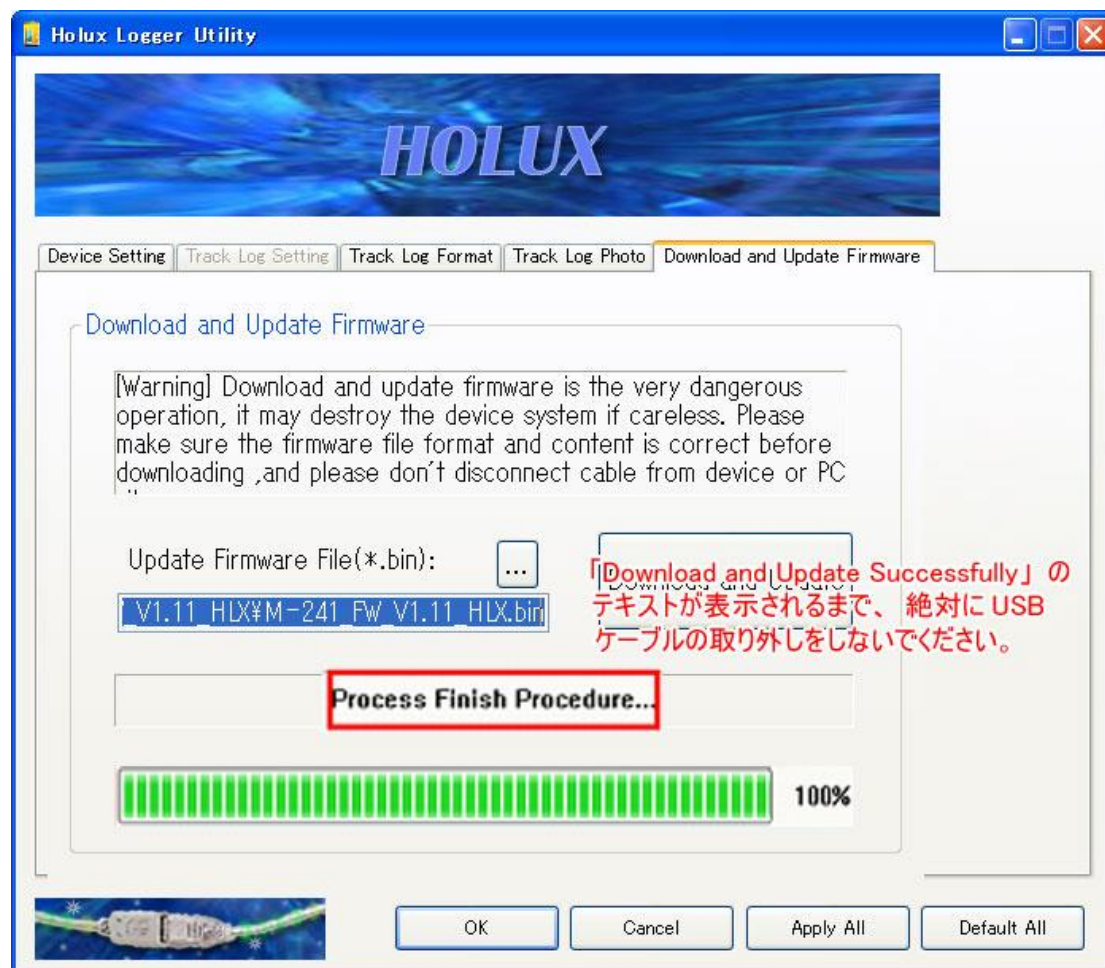

(8)ファームウェアのダウンロードとアップデートが終了しました。

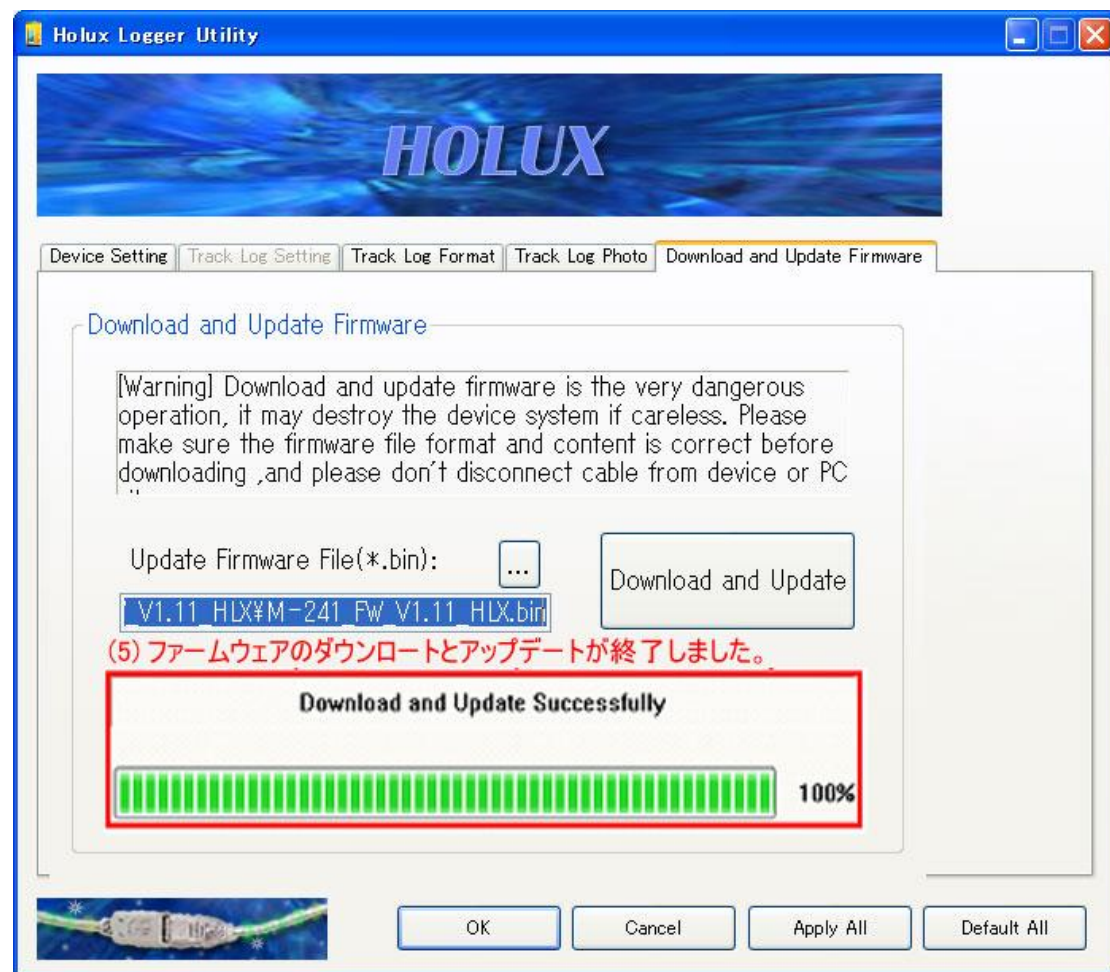

(9)M-241 をパソコンより取り外し、電源をいれてください。

注意: 新しいファームウェアは、電源を入れることにより反映されます。